

Der robuste und „unsichtbare“ Schiebetorantrieb im Pfosten

... für Tore bis 400 kg und 8 m Laufweg

Pfosteneinheit "SP 900" (2100 mm)
inkl. Aluminium-Pfosten, Pfostendeckel, Bodenplatte und Spannpratzen-Set

blank: Art.-Nr. 3710V000
RAL 9006: Art.-Nr. 3710V001
DB 703: Art.-Nr. 3710V002

Pfosteneinheit "SP 900" (1250 mm)
inkl. Aluminium-Pfosten, Pfostendeckel und Bodenplatte

blank: Art.-Nr. 3700V000
RAL 9006: Art.-Nr. 3700V001
DB 703: Art.-Nr. 3700V002

	Aluminium blank
	RAL 9006 Weißaluminium
	DB 703 Eisenglimmer

Antriebseinheit "SP 900"
Art.-Nr. 3703V000
inkl. Motorsteuerung, integrierter Funkempfänger (FM 868,8 MHz) und Montagematerial

SOMMER eco
< 0,5 W STANDBY

Die Vorteile:

- ▶ Geschwindigkeit (max. 285 mm/s) und weitere Parameter können automatisch an die Torgröße und das Torgewicht angepasst werden
- ▶ integriertes Elektroschloss sorgt für hohe Selbsthemmung
- ▶ Anschluss für funkbasierte Sicherheitskontaktleiste bereits integriert
- ▶ Steuerung mit vielen Anschlussmöglichkeiten; auch für die hohen Anforderungen von Industrietoranlagen geeignet
- ▶ verwindungssteife Konstruktion dank echtem Vierkantprofil; ideal auch für hohe Torflügel
- ▶ bis zu 40 Bewegungszyklen pro Tag möglich

2 Pakete = mehr Flexibilität:

- ▶ Pfosten- und Antriebseinheit werden in zwei Paketen ausgeliefert, um ein einfaches Handling zu gewährleisten
- ▶ Antriebe müssen vor der Beschichtung nicht erst auseinander gebaut werden



1 robuste Verarbeitung für optimalen Torlauf und Langlebigkeit



2 schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss



3 höhenverstellbares Zahnrad (90 mm - 290 mm)



4 Pfostenprofil stufenlos kürzbar (auch direkt auf der Baustelle)



5 variable Endschaltmagnete mit Feineinstellung




6 dank Nivellierplatte* steht der Pfosten recht und zuck im Lot

* als Zubehör erhältlich

Weitere technische Features:


- ▶ Torlauf links oder rechts über Wählschalter einstellbar; kein Umklemmen von Motor und Endschaltern notwendig
- ▶ automatische Erkennung von Sicherheitsleisten (8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 4-Draht)
- ▶ automatischer/halbautomatischer Zulauf aus Endlage und Teilöffnung möglich; Teilöffnung einstellbar
- ▶ Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb
- ▶ Anschlussmöglichkeit für Akkupack*



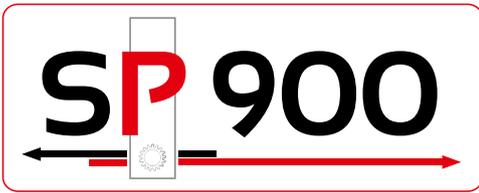

Der robuste und „unsichtbare“ Schiebetorantrieb im Pfosten

Das passende Zubehör:

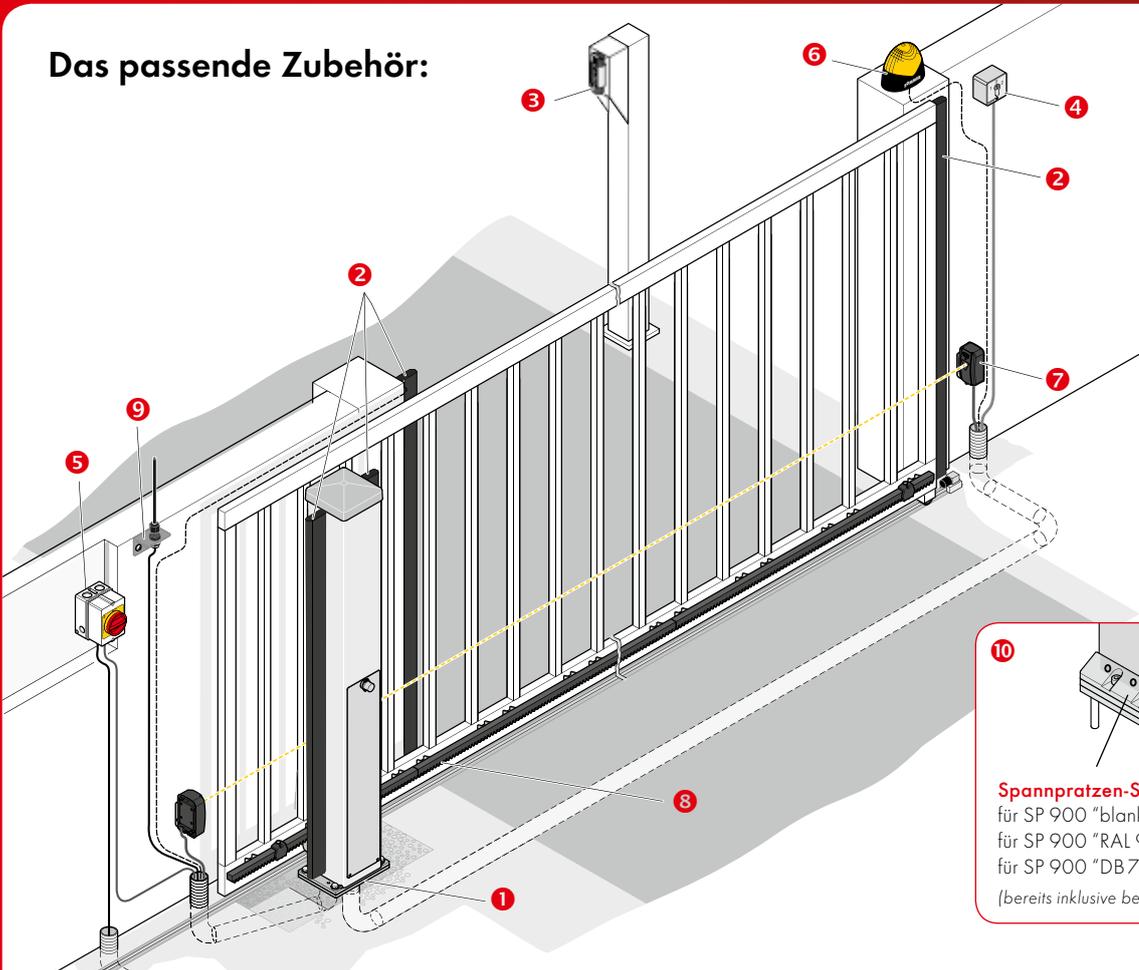

10

Spannpratzen-Set
 für SP 900 "blank": Art.-Nr. 3701V000
 für SP 900 "RAL 9006": Art.-Nr. 3701V001
 für SP 900 "DB 703": Art.-Nr. 3701V002
 (bereits inklusive bei Pfosteneinheit mit 2100 mm)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
1 14038V000	Nivellierplatte im Set
2 3652V000	Gummi-Profil passiv für Schließkante
2 3670	8,2 kOhm Sicherheitskontaktleiste
2 3680 50650 5096	OSE-System: • Optische Sicherheitskontaktleiste • Aluminium-C-Schiene • Sender- & Empfängereinheit
3 4071V000	Funkcode-Taster „Telecodey“
4 5003V000-5010V000	Schlüsseltaster
- 5031V000	Schlüsseltastersäule
- 5024	Schlagtaster „Not-Aus“
5 5026	Hauptschalter (abschließbar)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
6 5069	Warnlicht (24 V)
- 5120V000	Drucktaster im ISO-Gehäuse (IP65)
7 5228	Reflektions-Lichtschanke (mit Polfilter)
8 5825	Stahlzahnstange
8 5829	Kunststoffzahnstange
9 7004V000-7004V002 7013V000	Stabantennen (FM 868,8 MHz) mit verschied. Kabellängen
7 7020V000	Einweg-Lichtschanke
7 7023V000	2-Draht-Lichtschanke
- SOMMER Funkprodukte, z.B. 4-Befehl Handsender (4020V000)	

Stand: 12/2012. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Besuchen Sie uns im Internet unter: www.sommer.eu

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
 Hans-Böckler-Str. 21 - 27 • 73230 Kirchheim/Teck
 Telefon: +49 (0) 70 21 / 80 01-0
 Telefax: +49 (0) 70 21 / 80 01-100
 E-Mail: info@sommer.eu