



Ausbildung der Köcherfundamente / Hülsefundamente

Entweder wird das Fundament so ausgebildet, dass mindestens 15cm Beton um die Aussparung bzw. das Leerrohr verbleiben

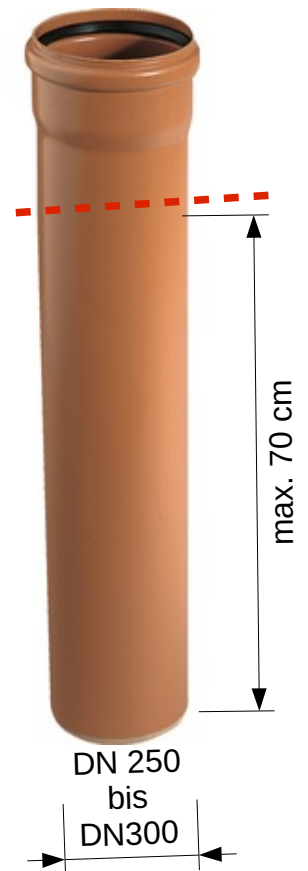

oder mit Hilfe einer Stahl-Einbau Fundamenthülse gem. beiliegendem Angebot kann die Aussparung auch an den Rand oder die Ecke des Fundamentes gesetzt werden.
z.B. direkt an Grundstücksgrenze / Bordstein / Hauswand etc.


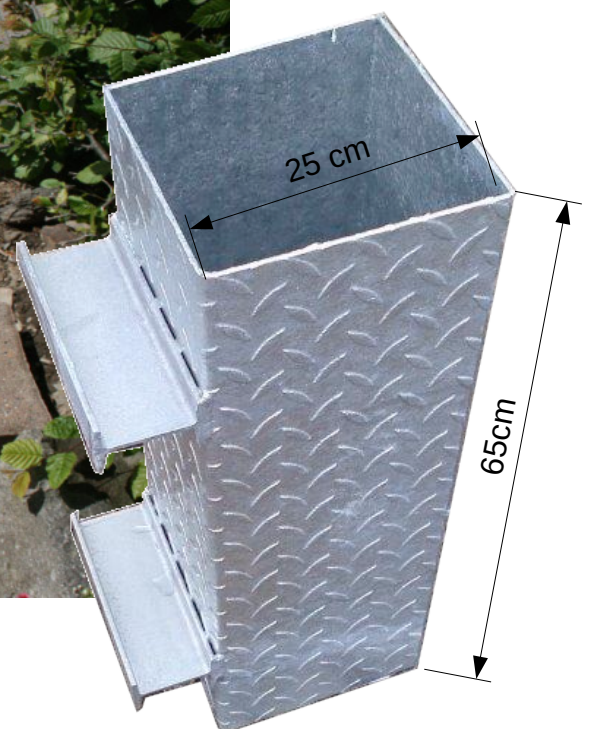


Stahl-Einbauhülsen können wir Ihnen auch per Paket zusenden.

Preis 1 Stk. Fundamenthülse: 114,00 € zzgl. MwSt



Versandkosten pro Hülse : 24,- zzgl. MwSt

VARIANTE A Hülsenfundament mit Stahlhülse

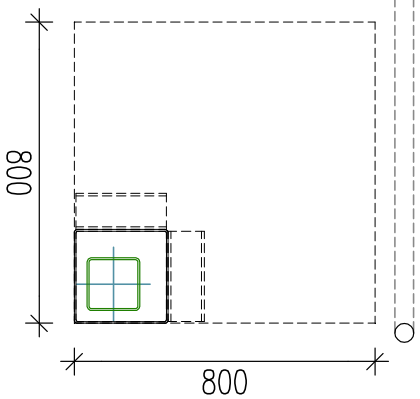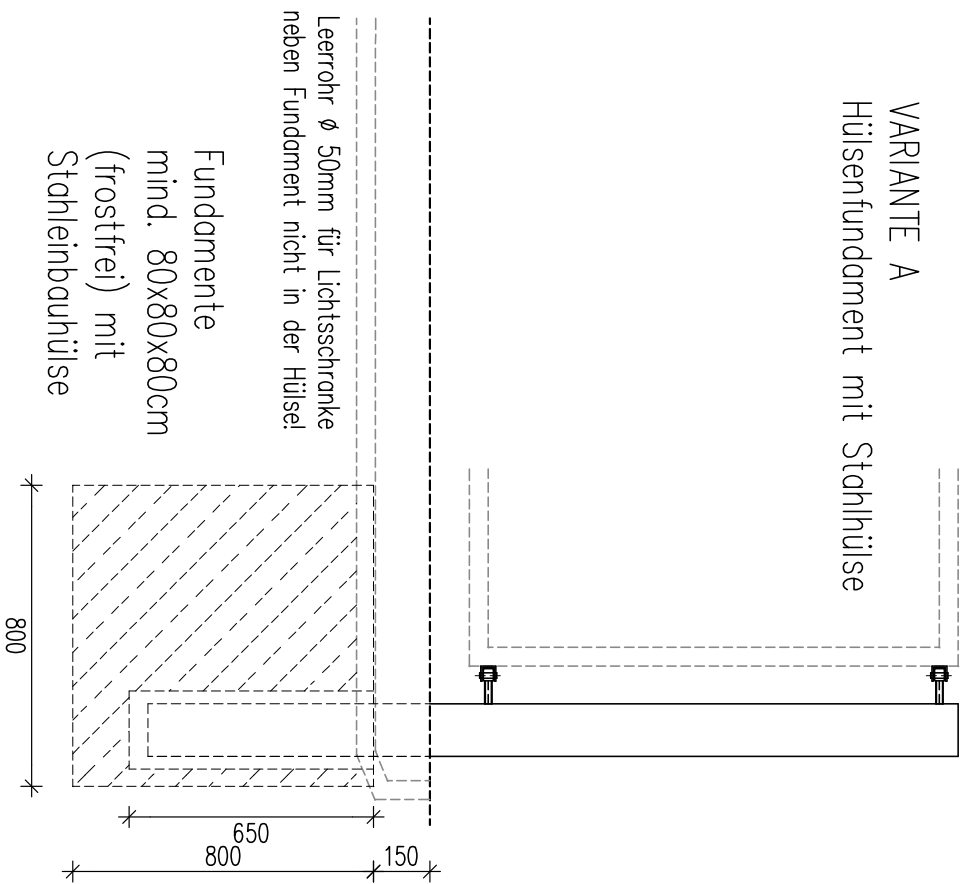

VARIANTE B Hülsenfundament mit KG-Rohr

Fundamente aus Beton C20/25
unbewehrt
Empfohlene Fundament-Überkante
– bei Pflasterbelägen mind. 15cm
– bei Erdüberdeckung 20cm
unter OK-Fertigelände

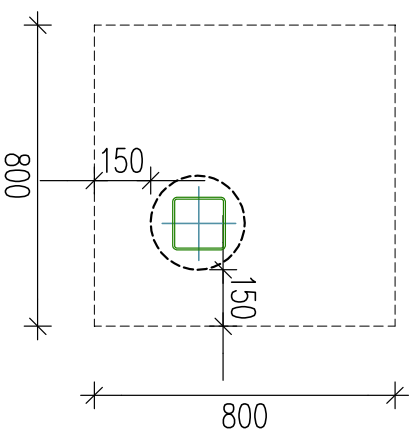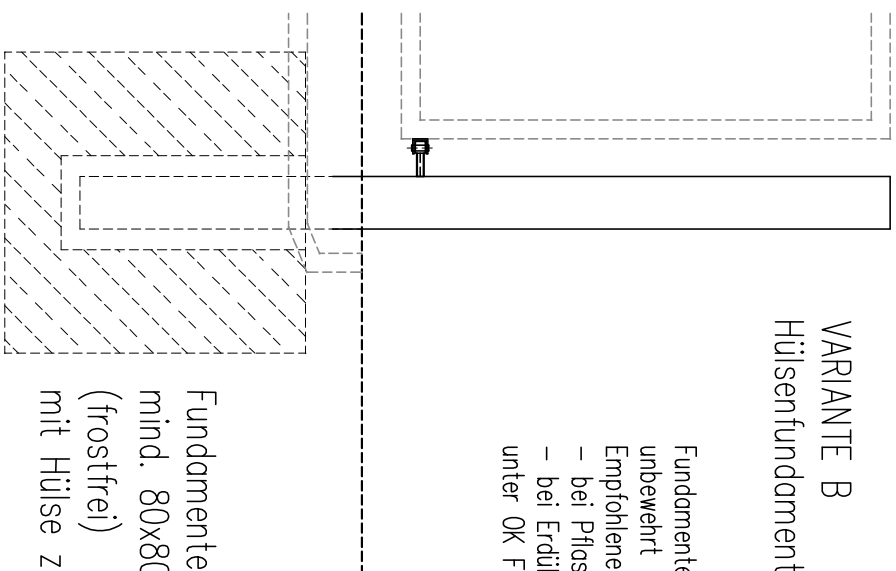

LEITDETAIL HÜLSENFUNDAMENTE